

# Saramonic®

## Instrukcja obsługi mikrofonu BTW

### Oświadczenie

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania oraz o ścisłą obsługę i przechowywanie zgodnie z instrukcją. Prosimy zachować ją na przyszłość. Jeśli instrukcja obsługi nie może pomóc w rozwiązaniu pewnych problemów, należy poprosić o pomoc sprzedawcę, dystrybutora ([info@saramonic.pl](mailto:info@saramonic.pl)) lub producenta ([info@saramonic.com](mailto:info@saramonic.com)).


### Uwagi

1. Prosimy nie demontować obudowy zewnętrznej mikrofonu Saramonic BTW.
2. Nie umieszczaj tego urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejnik, piekarnik lub w pobliżu innych urządzeń wytwarzających ciepło.
3. Prosimy nie wymieniać baterii na własną rękę.
4. Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie miękkiej, suchej szmatki.
5. Podczas użytkowania i przechowywania proszę zwrócić uwagę na kurz i wilgoć.

### Ogólne Wprowadzenie

**BTW** to kompaktowy i przenośny bezprzewodowy mikrofon typu lavalier. Posiada wielokierunkową kapsułę mikrofonową, która zapewnia czysty i zrozumiały dźwięk. BTW może współpracować z aplikacjami innych firm w zakresie aplikacji do nagrywania audio/wideo. Jest kompatybilny zarówno z systemem iOS, jak i Android. Dzięki zasięgowi działania do 80 m, BTW jest idealny do tworzenia treści, przesyłania strumieniowego na żywo, wywiadów czy zdalnej nauki online itp.

### Struktura produktu

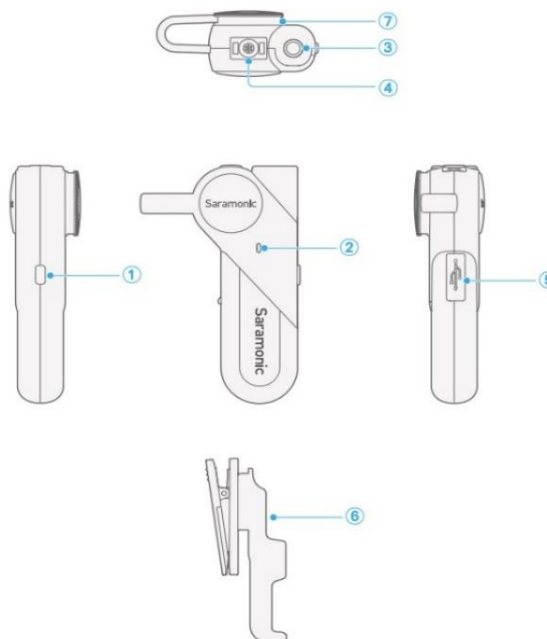

### 1 Przycisk zasilania

Funkcje	Działanie
Zasilanie włączone (ON)	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy
Zasilanie wyłączone (OFF)	Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy
Play / Pause	Krótko naciśnij przycisk (pomyślnie podłączony)
Wyczyść zapisy parowania	Upewnij się, że BTW jest wyłączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.

### 2 Status wskaźnika

Tryb pracy	Wskaźnik
Mikrofon niesparowany (poczekaj na parowanie)	3 razy miga na niebiesko, a następnie na przemian na niebiesko i zielono na przemian (Jeśli nie zostanie podłączony w ciągu dwóch minut, urządzenie przejdzie w tryb czuwania).
Tryb czuwania	Wolno migające zielone światło
Zasilanie wyłączone (OFF)	Zielone światło miga 3 razy
Sparowano pomyślnie	Powolne migające niebieskie światło
Niski poziom baterii	Komunikaty głosowe "Low Battery" co dwie minuty
Ładowanie	Solidne zielone światło
Pełne naładowanie	Świeci się na niebiesko przez 2 sekundy, a następnie powoli miga na zielono.

### 3 Gniazdo słuchawkowe 3.5mm

Podłącz dostarczoną pojedynczą słuchawkę douszną w celu monitorowania dźwięku.


### 4 Wbudowany mikrofon

### 5 Port ładowania USB typu C.

### 6 Klips do paska (odpinany)


### 7 Klips magnetyczny

#### Instrukcja konfiguracji akcesoriów

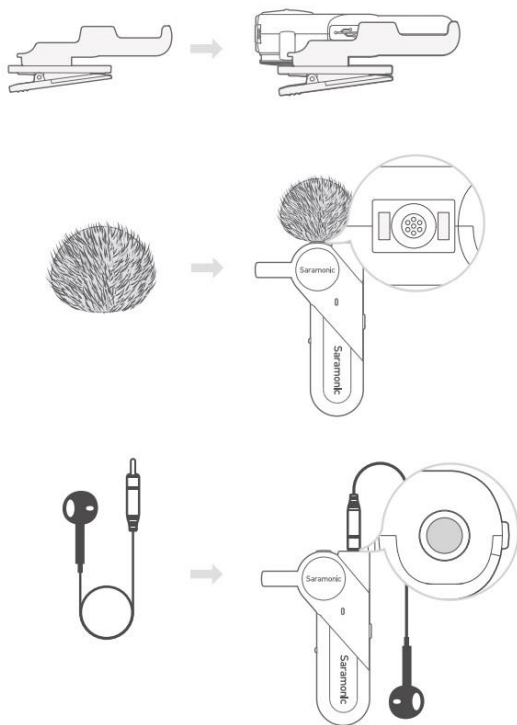

#### Podręczny przewodnik

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć BTW.
2. Parowanie.

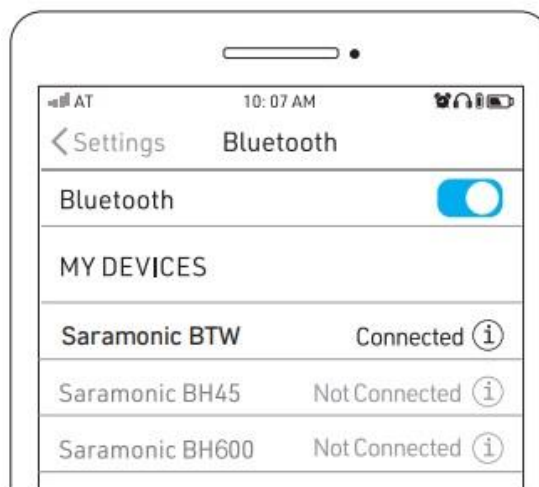

#### Pierwsze parowanie:

- ① BTW automatycznie przejdzie w tryb parowania po włączeniu. Wskaźnik miga na przemian na niebiesko i zielono.
- ② Włącz Bluetooth, a następnie wybierz „Saramonic BTW” na swoim urządzeniu.
- ③ Po pomyślnym połączeniu wskaźnik powoli zacznie migać na niebiesko.

#### Automatyczne połączenie:

Włącz Bluetooth ostatniego podłączonego urządzenia, a następnie włącz BTW, połączenie między urządzeniem a BTW zostanie nawiązane automatycznie.

3. Otwórz aplikację audio lub wideo innej firmy i rozpocznij nagrywanie. Aby uzyskać lepsze wrażenia podczas nagrywania, zalecane jest zainstalowanie aplikacji SmartRecorder.

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować SmartRecorder:

#### Specyfikacja

Transmisja bezprzewodowa: **2.4 GHz**  
Modulacja: **GFSK**  
Zakres pracy: **80m (w linii wzroku)**  
Moc wyjściowa: **RF <10dBm**  
Charakterystyka: **wielokierunkowa**  
Maksymalny SPL: **120dB SPL**  
Czułość: **-42dB**

Zasilanie: **Wbudowana bateria litowo-jonowa**

Port ładowania: **USB typu C**

Żywotność baterii: **10 godzin**

Antena: **wbudowana**

Złącze audio: **Gniazdo słuchawkowe mini Jack 3,5 mm (wyjście stereo) (obsługuje również wejście mikrofonowe TRRS)**

Wymiary: **67.6 42.6 × 18.4mm**

Waga: **24.5g**

Temperatura robocza: **0 ° C do 50 ° C**

Temperatura przechowywania: **-20°C do 55°C**

#### Lista zawartości opakowania

- 1 × BTW bezprzewodowy mikrofon krawatowy
- 1 × USB-A do USB-C kabel ładujący
- 1 × Pojedyncza wkładka doouszna
- 1 × futrzana szyba przednia
- 1 × zacpek na pasek

#### Warunki gwarancji

Okres gwarancji obejmuje 24 miesiące począwszy od dnia zakupu. W ramach gwarancji zapewniamy usunięcie usterek wynikających z wad materiałowych i błędów produkcyjnych.

Termin naprawy 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego serwisu lub 21 dni od daty dostarczenia sprzętu do sklepu, w którym został zakupiony. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje usterek wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu.

Gwarancja traci ważność w przypadku samodzielnej ingerencji osób nieuprawnionych do przeprowadzania napraw.

#### Dystrybucja Fdirect Sp. z o. o.

(sklep internetowy: [www.infoto.pl](http://www.infoto.pl))

ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź

Adres tymczasowy: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź

tel. 042 252 99 95

fax. 042 252 99 96

email: [info@saramonic.pl](mailto:info@saramonic.pl)